
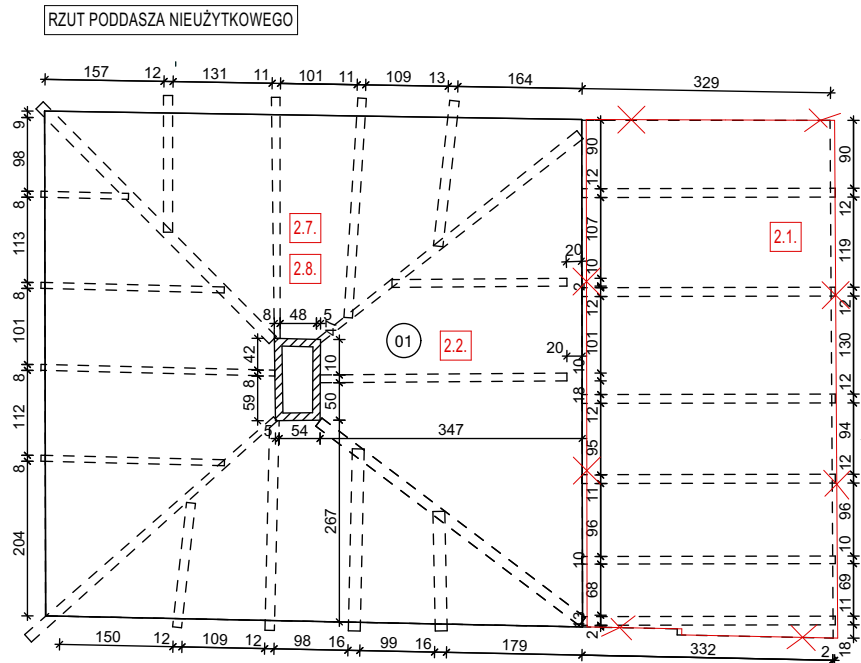


- Uwagi:
- Niniejszy rysunek należy koniecznie rozpatrywać z pozostałymi rysunkami architektury oraz poszczególnymi projektami branżowymi.
 - Należy spełnić wymagania dla budynku wg zaleceń obowiązujących Warunków Technicznych: dział VII bezpieczeństwo użytkowania, par. 291-301.8.
 - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją wielobranżową.
 - Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy koniecznie uzgadniać z projektantem.
 - W przypadku zmiany materiału budowlanego należy dobrać inny o właściwościach i parametrach izolacyjnych i technicznych niegorszych niż dla przyjętego w projekcie.
 - Wprowadzanie nowych elementów oraz rozwiązań technicznych mających wpływ na architekturę i estetykę oraz funkcjonalność obiektu wymaga konsultacji z projektantem.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i przepisami odrębnymi.
 - Niniejszy Projekt jest objęty Prawami Autorskimi.
- Zmiany:

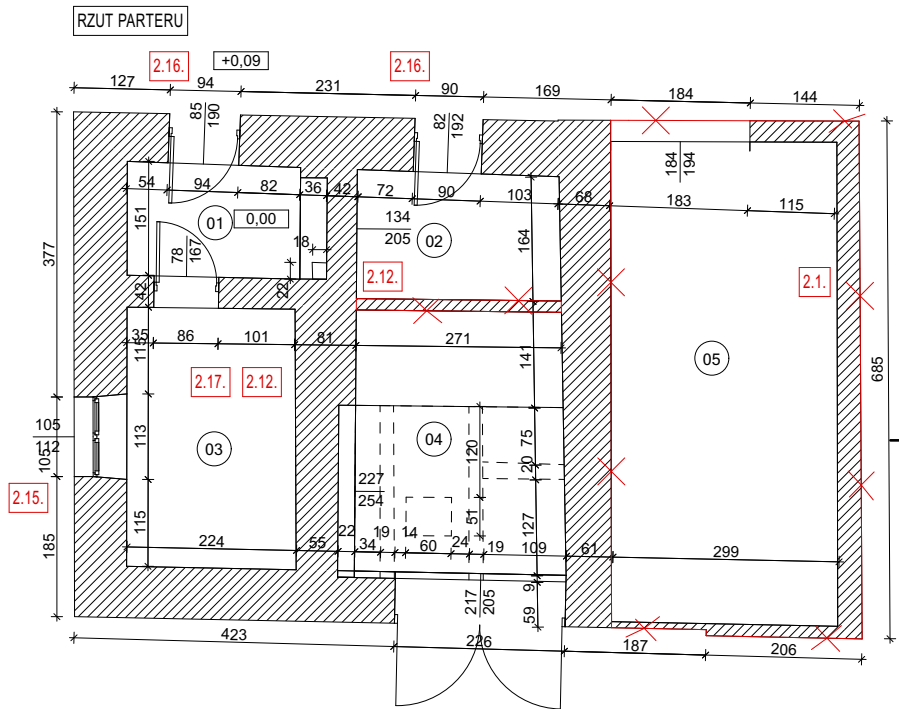

- 2.1. Dom grabarza:
Planowany jest remont konserwatorski wraz z rozbiorką jego zachodniej części budynku, obejmujący zadania:
- Rozbiórka części budynku od strony zachodniej, w postaci przybudówki;
 - Wymiana konstrukcji drewnianej więźby dachowej;
 - Przemurowanie luźnych fragmentów muru na zwieńczeniu ścian;
 - Wykonanie nowego pokrycia dachowego - blacha płaska stalowa arkuszowa tytan-cynk łączona na rąbek stojący podwójny w kolorze jasnoszarym, wstępnie patynowanym;
 - Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej w kolorze jasnoszarym;
 - Wykonanie instalacji odgromowej;
 - Naprawa, wzmocnienie i/lub wymiana drewnianych belek stropowych, renowacja i konserwacja istniejących elementów stropu, oczyszczenie elementów drewnianych i zabezpieczenie impregnatem do drewna;
 - Usunięcie warstwy polepy ze stropu oraz wykonanie docieplenie wełną mineralną wraz z paroizolacją oraz wiatroizolacją;
 - Wykonanie wzmocnienia nadproża nad drzwiami dwuskrzydłowymi do magazynu w formie belki stalowej z dwuteownika szerokostopowego HEB; korekta ościeży drzwi dwuskrzydłowych do magazynu.
 - Skucie tynków zewnętrznych ze ścian i komina, oczyszczenie muru, osuszenie, zabezpieczenie impregnatem odgrzybiającym i ponowne otyłkowanie ścian zaprawą wapienną wraz z nową wyprawą malarską;
 - Naprawa murów poprzez wypełnienie i/lub zszycie szczelin - wg wytycznych z ekspertyzy technicznej;
 - Usunięcie wewnętrznej zabudowy oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych;
 - Odkopanie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej ścian. Wykonanie izolacji poziomej w postaci przepony.
 - Odtworzenie/przełożenie utwardzeń przy budynku - płyty betonowe;
 - Wymiana stolarki okiennej, przy zachowaniu istniejącego podziału okna.
 - Wymiana stolarki drzwiowej;
 - Remont instalacji elektrycznej.

jamjam pracownia architektoniczna PL 22-400 zamość ul. sadowa 6a/3 / I piętro t: +48 531 003 227 e: biuro@jamjam.pl www: jamjam.pl fb: jamjam.arch	
Tytuł projektu: REMONT DOMU GRABARZA WRAZ Z ROZBIÓRKĄ JEGO CZĘŚCI, REMONT KAPLICY CMĘNTARNEJ, REMONT ALEJEK, REMONT STREFY WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ REMONT I ZABEZPIECZENIE FRAGMENTÓW OGRODZENIA WRAZ Z WYKONANIEM MURU OPOROWEGO NA TERENIE CMĘNTARZA PARAFIALNEGO W ZAMOŚCIU	
Adres inwestycji: Zamość, ul. Peowiaków identyfikator działki: 066401_1.0001.AR_19.24	
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ul. Kolegiacka 1A 22-400 Zamość	
Branża:	Faza projektu: Architektura PZT_PAB
Projektował: mgr inż. arch. Marcin Jamróz	Nr upr.: 25/SLOKK/2017
Rysował: mgr inż. arch. Anna Jamróz	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Michał Guzikowski	Nr upr.: SW-49/2008
Nazwa arkusza: Rzuty - dom grabarza - inwentaryzacja	Nr arkusza: 148.PAB.2.1
Data opracowania: 24.10.2023	Skala rysunków: 1:100
Sygnatura: 148	Wersja: